

NBN B03-004



Stilstandzones van de borstwering

Normale stilstandzone: 3 voorwaarden




- $h < 450\text{mm}$
- $a > 130\text{mm}$
- $b > 300\text{mm}$ (indien $c > 50$: b = volledige breedte opstand)

Tijdelijke stilstandzone: 2 mogelijkheden



- $a < 130\text{mm}$
- $50\text{mm} < b < 300\text{mm}$

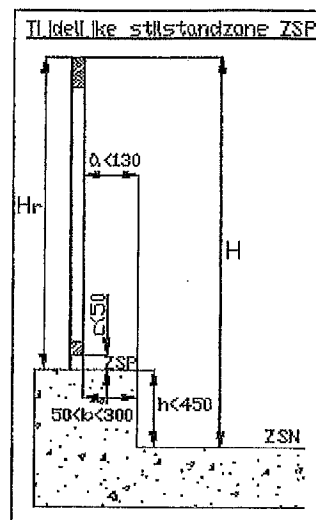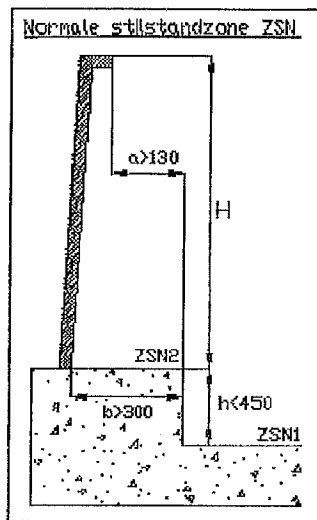


Dikte van de borstwering

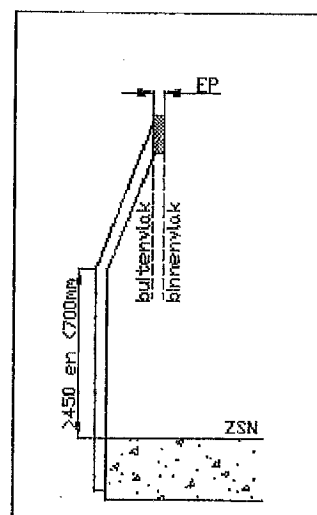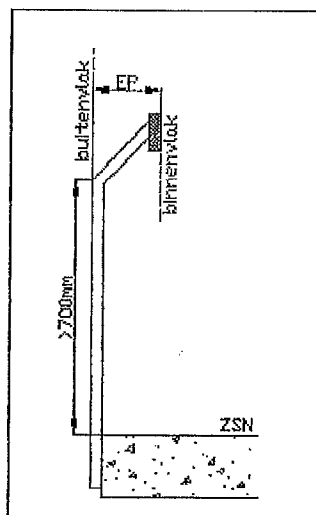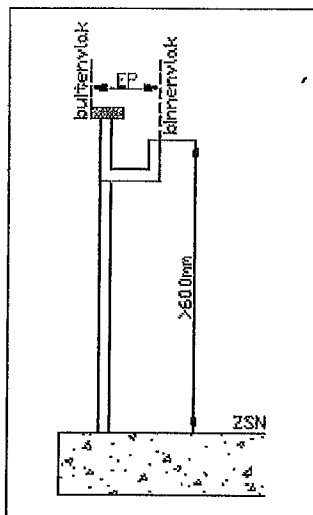

Beschermingshoogte van de borstwering

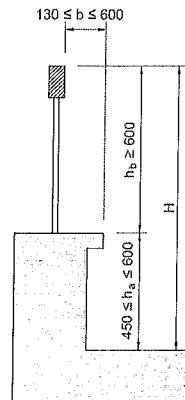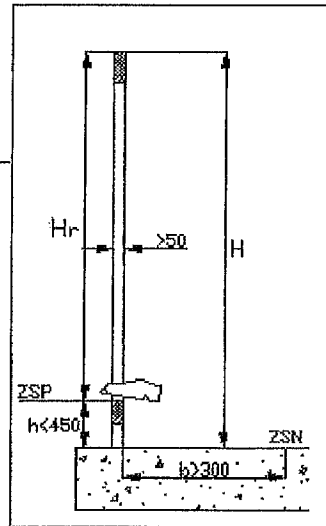

Afb 19



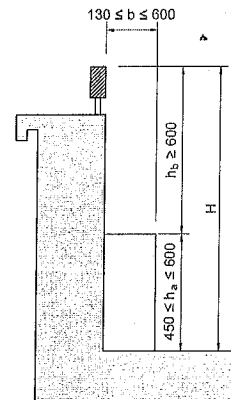


Afb 20

Bovendien is er reden om na te gaan of de hoogte H nog niet groter moet zijn omwille van een ZSN of een ZSP gesitueerd op minder dan 600 mm van het vlakke binnendeel van de borstwering. De minimale waarde voor h_b is 600 mm.

Minimale beschermingshoogtes van borstweringen				
	Dunne borstweringen	Dikke borstweringen		Trappleuningen
		200 < dikte < 400 mm	dikte > 400 mm	
H	1100	1100 - (0,5 x dikte)	900	900
Hr	900	800	700	900
Leuningen op 12m of hoger gelegen ten opzichte van het gelijkvloers				
H	1200	1200		900
Hr	1000	1000		500

Geometrie van de borstwering

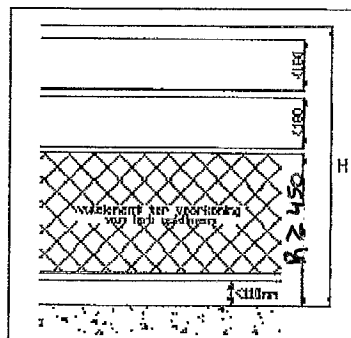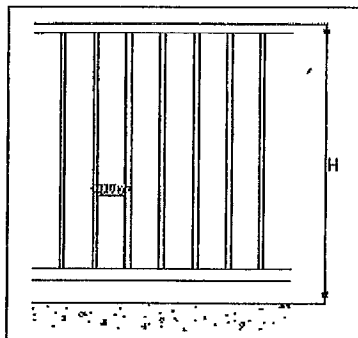

- Horizontale openingen tussen verticale spijlen: <110mm
- Horizontale opening tussen terras en borstwering: <50mm
- Verticale openingen boven 450mm: <180mm
- Geen horizontale regels onder 450mm om opklimmen te voorkomen
- Andere openingen zijn zodanig voorzien dat ze de doorgang van het hexagonale gabariet niet toelaten